


LAATUVAATIMUS


Välittömästi työn jälkeen lumivallin korkeus näkemäalueella ei saa olla 1,0 m korkeampi. Välittömästi työn jälkeen lumivallin korkeus ei saa olla 0,6 m korkeampi 5 metrin matkalla ennen merkittyä suojatietä tai liittymää. Lumivallit eivät saa katkaista kulkuyhteyksiä työalueeseen kuuluville kiinteistöille, pysäkeille, suojateille ym.

LAADUN TOTEAMINEN

Näkemäalueen vallien korkeus ja alueen laajuus todetaan silmämääräisesti.

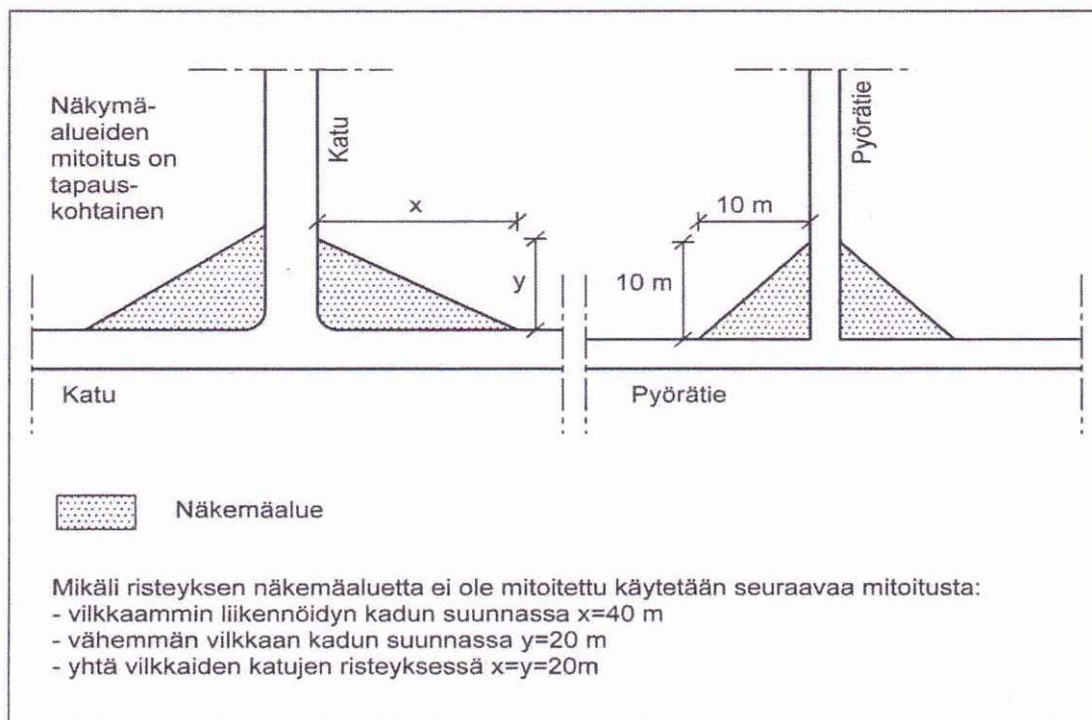

Kuva 1: Näkemäalueen mitoitus

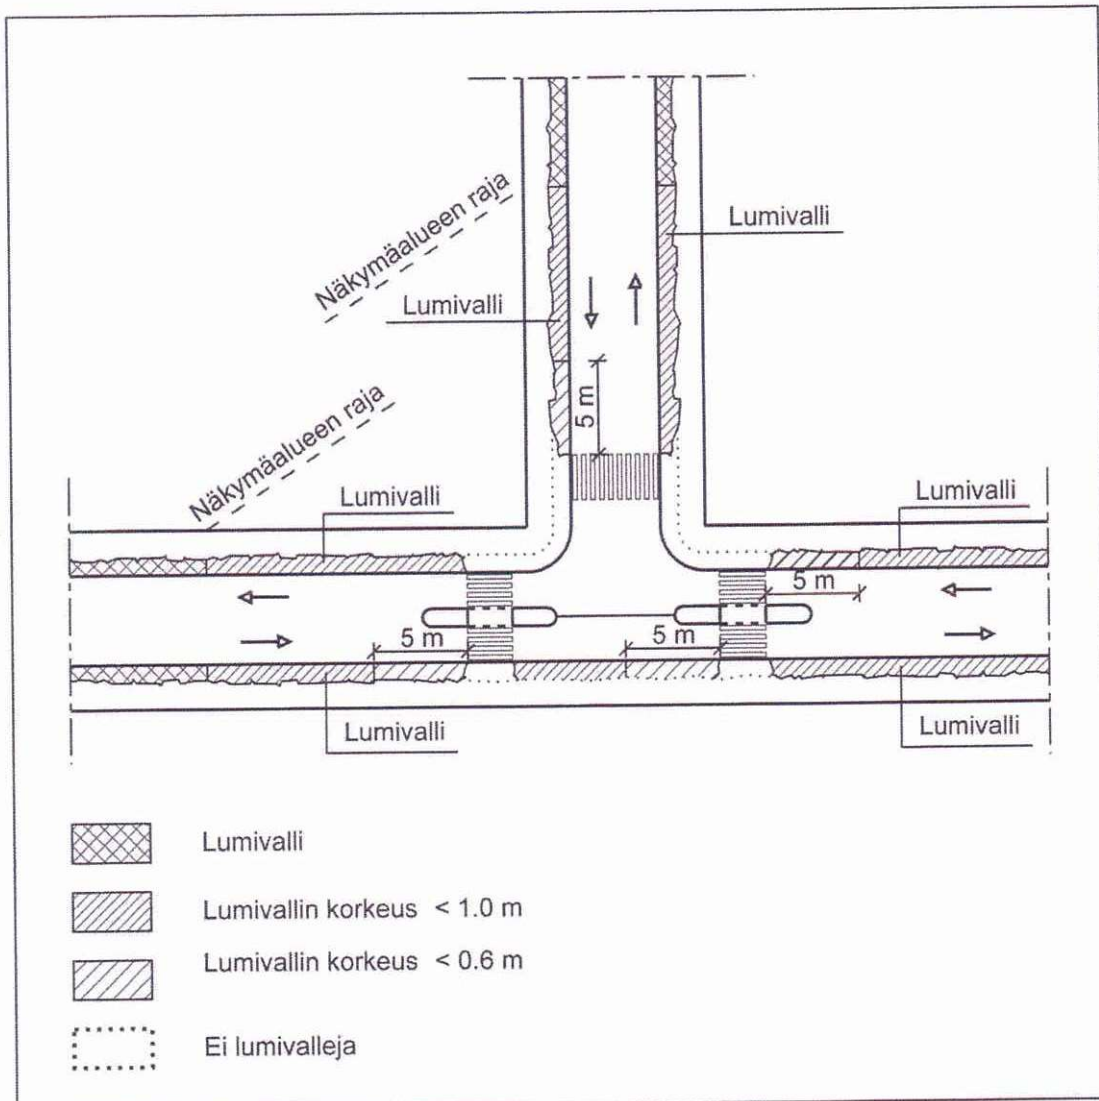

Kuva 2: Lumen lähisiirto

Lumen kuormaus ja kuljetus

Työhön ryhdytään, kun aurasvallit haittaavat kunnossapitoa tai liikennettä tai lumen määrä vaarantaa kasvillisuuden säilymisen.

TYÖSELOSTUS

Sähköpylväiden, pysäköintimittareiden, korokkeiden, suojateiden, liikennemerkkien ym. ympäristöjen viimeistely ja pysäköinti-